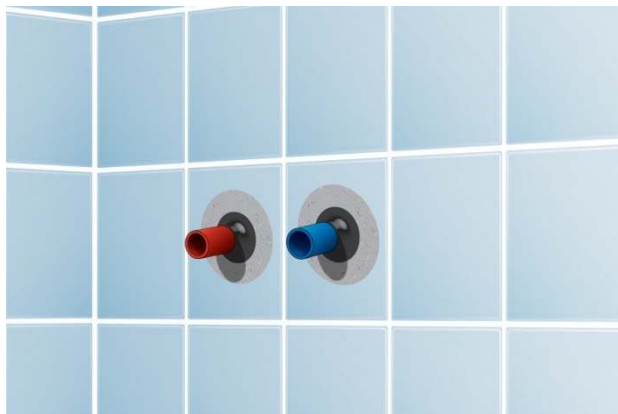


SOUDATAPE PD

Csőátvezető alátét

Technikai jellemzők:

Anyag:	PU membrán polipropilén bevonatú anyaggal
Súly:	0,55 mm
Szakító nyomás:	1,5 bar
Víznyomással szembeni ellenállás:	24h (1.5 bar) (EN 1928- B)
Maximális nyúlás:	300%
Termikus stabilitás:	-5°C és +60°C között

**Jellemzői:**

Fürdőszobák és egyéb vizes helységek csőátvezetőihez. Rugalmas poliuretán membrán, mely tartósan tapad a polipropilén szigetelőkre, víz és csatornacsövek falátvezetőihez, nedves helységeken.

A Soudatape PD membránok a Soudal Hydro System részei. A termékek célja a fürdőszobák, zuhanyzók és egyéb vizes helységek falai és padlói vizes kiállásainak szigeteléséhez. Vízszintesen és függőlegesen is használhatóak. Szintén használhatóak úszómedencékben, pincékben, teraszokon és mosodákban.

Alkalmazása:

Flexibilis csatlakozás a falak és a padló (3D) között vizes helységekre - a SOUDAPRIM DP és SOUDAGUM LM vízzáró termékek használatával kombinálva. Terasz / erkély fal és padló közötti csatlakozásra is - a mely használható ragasztó habarcsok alá is. Kiváló zárófelületet biztosít a medencék falaihoz, és aknákhöz, illetve kutakhoz.

Kérdés esetén forduljon a Soudal műszaki osztályához.

Szabványok és minősítések:

A termék megfelel az SOUDAL NV ISO 9001 minősítésnek.

Méretek:

(mm)	PD 100	PD 150	PD 200
------	--------	--------	--------

SOUDATAPE PD

Csőátvezető alátét

Külső.	100 x 100	150 x 150	200 x 200
Φ membrán	35	60	140
Φ nyílás	8	20	50
Φ cső	19-25	25-55	55-120

Bliszter: 2 x PD100 + 1 x PD 150
PD 200 – 1 darab

Tárolás:

Száraz helyen tárolandó +5°C és 30°C között. Védje minden sérülés, nedvesség, fagy, közvetlen napfény ellen, már a szállítás ideje alatt is.

Kémiai ellenállás:

Hosszú távú ellenállás (> 7 nap) számos vegyi anyaghoz: sósav 3%, kénsav 35% citromsav 100 g/l, tejsav 5%, kálium-hidroxid 3%, kálium-hidroxid 20%, nátrium-hipoklorit 0,3 g/l, tengeri só 20g/l.

Használata:

- Tegyen le egy réteg Soudagum LM-et arra a felületre, ahova a membránt szeretné ragasztani.
- Nyomja a Soudatape PD-t a polypropylene részével a frissen letett LM fóliára, majd hagyja odaszáradni.
- Az első réteg megszáradását követően a második réteget úgy tegye fel, hogy az a szalagok széleit is letakarja. A száradási idő a két munka között minimum 12 óra legyen, 1 mm vastagságú ragasztó felhordása esetén.

Munkavédelmi előírások:

A Soudagum PD-re nem vonatkoznak a jelenlegi munkavédelmi előírások

Megjegyzés: A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.